


## 夜間巡視用ライト

# A.O.Light

ア.オ.ライト




KOJO TECHNOLOGY

## 取扱説明書

KK098-Z-01

### 付属品



取扱説明書  
(本書)

### 安全上の注意

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

- 禁止(してはいいなこと)を示しています。  
守っていただくことを示しています。


**警告** 人身事故の可能性が想定される内容

- 小さなお子様の手の届かない所で使用・保管をすること
- 湿気やほこり、油煙、湿気の多い場所や高温・低温になる場所、直射日光のあたる場所には置かないこと
- 分解・改造・修理をしないこと
- 故障や破損した状態で使用しないこと
- 電源を入れたままポケットなどに収納しないこと

**注意** 障害や物的損害が発生する可能性が想定される内容

- 光源を直接見ないこと
- 汚れは除菌・消毒用アルコール(60~80%)でのみ拭き取り可能
- 濡れた手で触らないこと(防水機能はありません)
- 落としたりぶつけたり、衝撃を与えないこと
- LED回転部の可動域を超えて、無理に回転させないこと
- LED回転部に指をはさまないこと

### 各部の名称

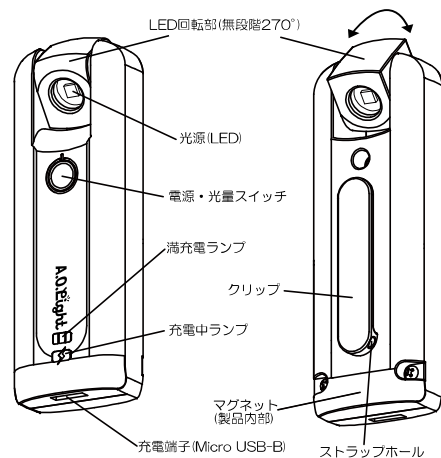

### 使用方法

初めてご使用するときやご使用間隔が開いているときは、ご使用前に必ず充電を行ってください。  
電池を使用しない状態でも自己放電により電池残量が少なくなります。

- 電源・光量スイッチの操作方法
  - スイッチを押すとLEDが点灯します。
  - LEDが点灯した状態でもう1度スイッチを押すと消灯します。
  - LEDが点灯した状態でスイッチを長押しすると光量が変化します。
  - ※次の点灯は前回の光量を記憶しています。お好みの光量でご使用ください。
- 充電について
  - 光量が暗くなったり、スイッチを押してもLEDが点灯しない場合は充電をしてください。
  - ※充電する際は、充電端子(Micro USB-B)の向きに注意してください。
  - 充電中は充電中ランプが点灯します。
  - ※充電が終わると満充電ランプが点灯します。



充電中ランプ



満充電ランプ

充電電池について  
本製品にはリチウムポリマー電池を使用しています。充電電池は充電を繰り返していくと1回の充電での使用時間が次第に低下していきます。満充電後にLEDが点灯している時間が購入時の半分以下になりましたら充電電池の寿命が近づいていますので、製品の買い替えをご検討ください。そのままご使用を続けると膨らんだり、変形する場合があります。充電電池の性能も著しく低下しているため、ご使用を中止してください。

○分解や改造、修理をしないこと  
分解や改造、修理をすると製品の故障や充電電池の液漏れ、発熱、破裂、発火、感電などの原因になります。

○強い衝撃や無理な力を与えないこと  
製品を落下させたり、投げるなど強い衝撃を与えると製品の破損や故障、充電電池の液漏れ、発熱、破裂、発火などの原因になります。  
強い衝撃が加わり、製品の外觀が変形した場合は、直ちにご使用を中止してください。

○湿気やほこり、油煙、湿気の多い場所や高温・低温になる場所、直射日光のあたる場所には置かないこと  
使用・保管場所により故障の原因になります。

○お手入れについて  
除菌・消毒用のアルコール(60~80%程度)をやわらかい布に付け、製品本体を軽く拭いてください。※充電端子には極力付けないのが好ましい  
アルコールが完全に乾いたことを確認してからご使用ください。

### リサイクルについて



本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しています。  
リチウムポリマー電池は貴重な資源で、リサイクルが可能です。  
リサイクルにご協力いただける場合は弊社へご相談ください。  
廃棄する場合は各地方自治体の規定に従い廃棄してください。

### 仕様

型番	AOL-B/P
サイズ	幅30×長さ86×奥行16 (mm) ※クリップ含まず
質量	34g
本体材質	ポリカーボネート樹脂(PC)
光源	LED(白色)
色温度	白色5000K
演色性	98(CRI/Ra)
照度	7lx(1m前方 満充電最大光量)
点灯時間	光量最大時の連続点灯(7lx→2lxまで※1) 約10時間
充電時間	空(点灯しなくなった)状態から約1.5時間で満充電となる
スイッチ	プッシュ式(短時間プッシュ:点灯/消灯 長時間プッシュ:調光)
調光範囲	点灯時100%~2%まで連続調光可能
調光メモリ	消灯時、明るさを記憶し、同じ明るさで再点灯します
バッテリー	リチウムポリマー充電電池3.7V/500mAh
充電端子	Micro USB-B
充電電流	400mA
充電電圧	4.2V
使用温度	10~40℃
充電表示	「充電中」「満充電」のマークが点灯し認識
充電回数	約300回(充電回数)
首振り角度	前後へ無段階270°回転

※使用環境により点灯時間、充電時間は異なります。  
デザイン・仕様等は、予告なく変更されることがあります。予め承ください。

※1  
照明基準総則(JISZ9110)住宅深夜層階廊下「2lx」を参考に下限値とした。  
他の理由として、非常照明は床面において「2lx」以上となっており、これにない歩行時の元元を確認できる程度の明るさを下限とした。

お問合せ・ご相談について  
TEL 0172-43-0050  
E-mail sales@kojo-seiko.co.jp  
株式会社光誠精工 松崎工場  
〒036-0164 東京都平川市松崎西田43-4



MEMO